

KUNEX SANIERUNGSSYSTEME:

EINFACH SCHÖN WOHNEN

KUNEX®

VORAUSDENKEN BEI TÜREN



DIE
ÖSTERREICHISCHE
TÜRENMARKE.



DIE RENOVIERUNGSSYSTEME VON KUNEX BIETEN FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN WOHNSITUATIONEN DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR IHRE WOHNRAUMVERBESSERUNG.

Einer der häufigsten Gründe für die Renovierung von Türen ist die Verbesserung des ästhetischen Erscheinungsbildes eines Raumes oder eines Gebäudes. Durch den Austausch alter, abgenutzter Türen oder das Hinzufügen eines neuen Anstrichs können Sie einem Raum eine frische, moderne Atmosphäre verleihen.

Möglicherweise benötigen Sie eine Renovierung der Türen, um ihre Funktionalität zu verbessern. Dies könnte das Hinzufügen von Schallschutz, Sicherheitsfunktionen wie Schlössern oder das Ersetzen von beschädigten oder nicht richtig schließenden Türen umfassen. Eine gut funktionierende Tür kann den Komfort und die Sicherheit eines Raumes erheblich verbessern.

Die Renovierung von Türen kann auch dazu beitragen, den Wert einer Immobilie zu steigern. Potenzielle Käufer oder Mieter achten oft auf den Zustand der Türen, da sie einen wichtigen Teil des Gesamteindrucks eines Hauses oder einer Wohnung ausmachen. Es lohnt sich also, in die Renovierung Ihrer Türen zu investieren, um eine schöne, funktionale und wertvolle Immobilie zu schaffen.



LUST AUF VERÄNDERUNG?

Mit den Kunex-Renovierungssystemen können Sie Ihr Zuhause einfach und sicher an neue Wohnsituationen und Anforderungen anpassen.

Die einzelnen Sanierungs-Varianten bieten individuelle Lösungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Gegebenheiten – ganz nach Ihrem persönlichen Stil.



VORAUSDENKEN BEIM SANIEREN HEISST AUCH VIELE VORTEILE GENIESSEN:

- ✓ **Einfach schöne Türen für ein Zuhause zum Wohlfühlen:**
alle Türendesigns von Kunex wählbar
- ✓ **Mehr an Funktionalität, Komfort und Sicherheit:** verbesserte Schall- und Wärmedämmung durch Absenk- und Falzdichtung, Ausführungen mit Feuer-
schutz und Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse 3 möglich
- ✓ **Einfache und saubere Umsetzung:**
geringer Schmutzanfall, rasche Montage
- ✓ **Individuelle Lösungen:** alle außenlaufenden Schiebetürsysteme und Ganzglas-
Türen einsetzbar, flächenbündige Ausführung bei Holzstock/Mauerwerk möglich











ERSTKLASSIGE LÖSUNGEN FÜR BESTEHENDEN HOLZSTOCK ODER FÜR DIE MONTAGE AUF BESTEHENDER STAHLZARGE

- 1 Verkleidung mit Holzfertigzarge**
 unterschiedliche Zargenformen in vielen Oberflächen erhältlich, Einfach- und Doppelfalzausführung
- 2 Vorsatz-Holzblendrahmen**
 einfache Aufrüstung vorhandener Zugänge auf Feuerschutzanforderung, auch in Verbindung mit Einbruchschutz möglich
- 3 Stahlfassungszarge SUZ**
 Zweischalige Stahlfassungszarge mit Verstellbereich zur Mauerstärkenanpassung
- 4 Stahleckzarge SEZ**
 günstige und einfache Renovierung mit geringem Durchgangsverlust, die Außenansicht des bestehenden Zargensystems bleibt unverändert
- 5 Stahlсанierungszarge SSEZ**
 Eckzargenlösung mit sichtbarer Verschraubung, geringer Durchgangsverlust
- 6 Altes Türblatt raus, Kunex-Türblatt rein!**
 die bestehende Stahlzarge bleibt unverändert, das neue Türblatt wird passgenau gefertigt und eingehängt.

SANIERUNGS-SYSTEME VON KUNEX





Sanierungs- lösungen bei bestehendem Holzstock	1	2	3
	Holz-Fertigzarge	Holz-Blendrahmen	Stahl-Umfassungszarge SUZ
			
	■ Innentüren ■ Wohnungseingangstüren mit System kunex^{plus}®	■ Innentüren ■ Wohnungseingangstüren	– ■ Wohnungseingangstüren
	Durchgangslichte-Verlust: Breite: 50 mm Höhe: 25 mm	kein Durchgangslichte-Verlust	Breite: 12 mm Höhe: 6 mm
	Systembeschreibung: Seite 8	Seite 9	Seite 10




Sanierungs- lösungen bei bestehender Stahlzarge	1	2	3
	Holz-Fertigzarge	Holz-Blendrahmen	Stahl-Umfassungszarge SUZ
			
	■ Innentüren ■ Wohnungseingangstüren mit System kunex^{plus}®	■ Innentüren ■ Wohnungseingangstüren	– ■ Wohnungseingangstüren
	Durchgangslichte-Verlust: Breite: 50 mm Höhe: 25 mm	kein Durchgangslichte-Verlust	Breite: 12 mm Höhe: 6 mm
	Systembeschreibung: Seite 8	Seite 9	Seite 10

EINFACH SCHÖNER WOHNEN MIT KUNEX

Renovieren leicht gemacht – Individuelle und komfortable Lösungen für eine einfache und sichere Verbesserung Ihres Wohnraumes.

4	5	
Stahl-Eckzarge SEZ	Stahl-Sanierungseckzarge SSEZ	
		
–	–	
■ Wohnungseingangstüren	■ Wohnungseingangstüren	
Breite: 11 mm Höhe: 6 mm	Breite: 22 mm Höhe: 11 mm	
Seite 11	Seite 12	



4	5	6
Stahl-Eckzarge SEZ	Stahl-Sanierungseckzarge SSEZ	Türblatt-Austausch
		
–	–	■ Innentüren
■ Wohnungseingangstüren	■ Wohnungseingangstüren	–
Breite: 11 mm Höhe: 6 mm	Breite: 22 mm Höhe: 11 mm	kein Durchgangslichter-Verlust
Seite 11	Seite 12	Seite 13




HOLZ-FERTIGZARGEN-SYSTEM FÜR DEN RENOVIERUNGSBEREICH


Das individuelle und komfortable System für den einfachen Türentausch.

Ihre Vorteile: rasche Montage, kaum Schmutzanfall, insgesamt 7 verschiedene Zargenformen erhältlich.

Kunex-Vorteil:
auch für Innen-
türen geeignet

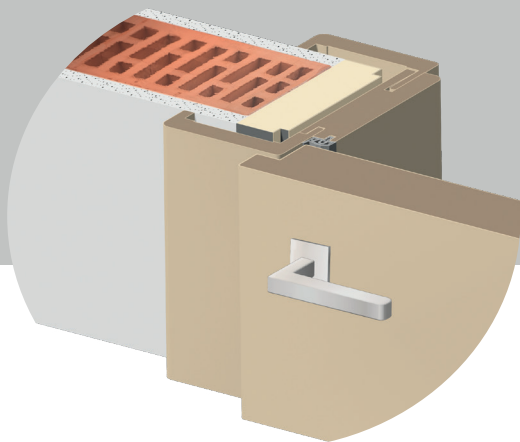

■ Holz-Fertigzarge auf Holzstock

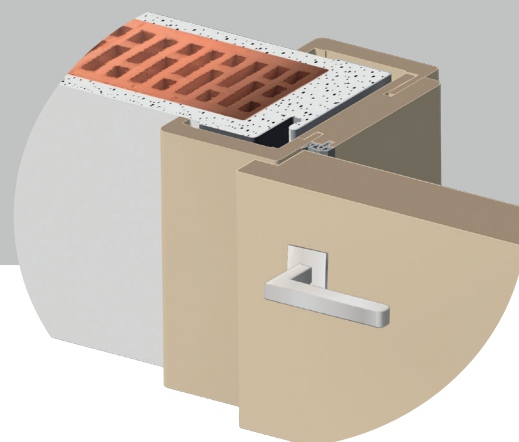

■ Holz-Fertigzarge auf Stahlzarge



Montagemöglichkeiten

Verkleidung von bestehendem Holzstock



Durchgangslichteverlust

Breite: 50 mm / Höhe: 25 mm



Ausführungsvarianten

Unterschiedliche Zargenformen,
in vielen Oberflächen erhältlich
Einfach- und Doppelfalzausführung



Sonderlösungen / technische Funktion

Schiebetür außenlaufend

Ganzglastür

Wohnungseingangstür / System KUNEXplus:*

- Schallschutz
- Klimaklasse b / c
- Feuerschutz EI₃₀
- Rauchschutz S₂₀₀
- Einbruchhemmung WK2



Türentechnik / Händler-Info

Seite 18–20



Montagemöglichkeiten

Verkleidung von bestehender Stahlzarge:
Einfachfalzausführung mit max. Spiegelbreite:
Anschlagseite 8 x 40 / Falzseite 8 x 40 bzw. 8 x 55



Durchgangslichteverlust

Breite: 50 mm / Höhe: 25 mm



Ausführungsvarianten

Unterschiedliche Zargenformen,
in vielen Oberflächen erhältlich
Einfach- und Doppelfalzausführung



Sonderlösungen / technische Funktion

Schiebetür außenlaufend

Ganzglastür

Wohnungseingangstür / System KUNEXplus:*

- Schallschutz
- Klimaklasse b / c
- Feuerschutz EI₃₀
- Rauchschutz S₂₀₀
- Einbruchhemmung WK2



Türentechnik / Händler-Info

Seite 18–20




KUNEXplus ⊕

*Renovierungssystem mit Holzzarge
für Wohnungseingangstüren:
geeignet für Einfachfalz-Zarge,
kein zusätzlicher Durchgangslichter-Verlust


Vorsatz-Blendrahmen aus Massivholz für einfache Aufrüstung vorhandener Zugänge auf Feuerschutzanforderungen. Auch in Verbindung mit Einbruchschutz oder für den Einsatz im Innentür-Bereich möglich.

Kunex-Vorteil:
kein Durchgangslichter-Verlust

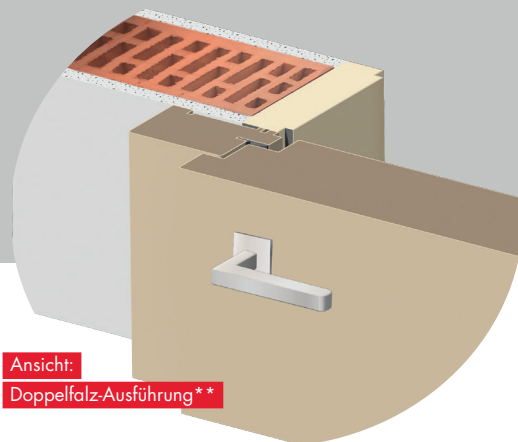

Ansicht:
Doppelfalz-Ausführung**

■ Holz-Blendrahmen auf Holzstock

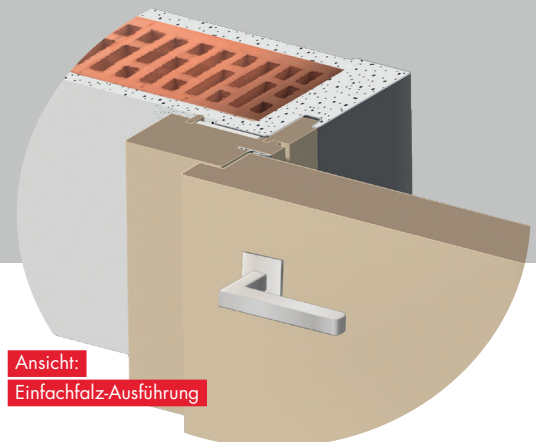

Ansicht:
Einfachfalz-Ausführung

■ Holz-Blendrahmen auf Stahlzarge



Montagemöglichkeiten

Verkleidung von bestehendem Holzstock



Durchgangslichterungsverlust

kein Verlust, die bestehende Durchgangslichte bleibt erhalten



Ausführungsvarianten

furniert / farblackiert Weiß
Einfachausführung



Sonderlösungen / technische Funktion

Schiebetür außenlaufend

Ganzglastür

Wohnungseingangstür:

- Schallschutz
- Klimaklasse b / c
- Feuerschutz EI₃₀
- Rauchschutz S₂₀₀
- Einbruchhemmung WK2 (Einfachfalz)
- Einbruchhemmung WK3 (Doppelfalz)**



Türentechnik / Händler-Info

Seite 21



Montagemöglichkeiten

Verkleidung von bestehender Stahlzarge:
Einfachfalzausführung mit max. Spiegelbreite:
Anschlagseite 8 x 40 / Falzseite 8 x 40 bzw. 8 x 55



Durchgangslichterungsverlust

kein Verlust, die bestehende Durchgangslichte bleibt erhalten



Ausführungsvarianten

furniert / farblackiert Weiß
Einfachausführung



Sonderlösungen / technische Funktion

Schiebetür außenlaufend

Ganzglastür

Wohnungseingangstür:

- Schallschutz
- Klimaklasse b / c
- Feuerschutz EI₃₀
- Rauchschutz S₂₀₀
- Einbruchhemmung WK2 (Einfachfalz)
- Einbruchhemmung WK3 (Doppelfalz)**



Türentechnik / Händler-Info


Seite 21

i Barrierefreiheit laut ÖNORM B1600 / OIB-Richtlinie 4:
Durchgangslichte 800 mm muss auch bei 90°-Öffnung
erhalten bleiben (= Türblatt einrechnen!)

STAHL-UMFASSUNGSZARGE SUZ


2-schalige Stahlaufassungszarge mit Verstellbereich zur Mauerstärkenanpassung. Dank der cleveren Konstruktion sind keine Verschraubungen sichtbar - für ein ästhetisches Erscheinungsbild.

**Kunex-
Vorteil:**
variable
Spiegelbreiten

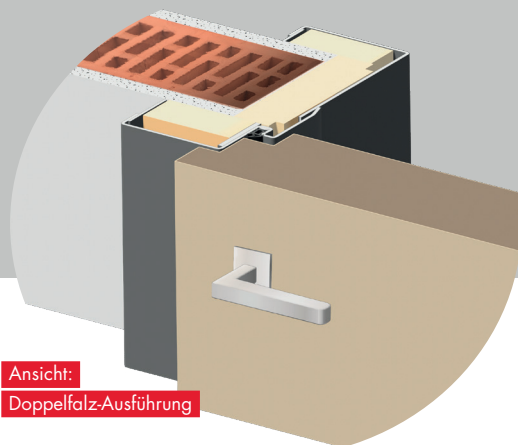

Ansicht:
Doppelfalz-Ausführung

■ Stahl-Umfassungszarge SUZ 2-schalig auf Holzstock

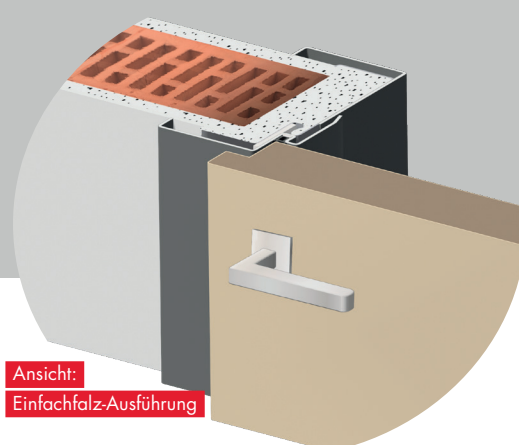

Ansicht:
Einfachfalz-Ausführung

■ Stahl-Umfassungszarge SUZ 2-schalig auf Stahlzarge



Montagemöglichkeiten

Verkleidung von bestehendem Holzstock
(variable Spiegelbreite, verdeckte Verschraubung)



Durchgangslichteverlust

Einfachfalz Breite: 12 mm / Höhe: 6 mm
Doppelfalz Breite: 42 mm / Höhe: 21 mm



Ausführungsvarianten

Unterschiedliche RAL-Farbtöne erhältlich
Einfach- und Doppelfalzausführung



Sonderlösungen / technische Funktion

Schiebetür außenlaufend

Ganzglastür

Wohnungseingangstür:

- Schallschutz
- Klimaklasse b / c
- Feuerschutz EI₂30
- Rauchschutz S₂₀₀
- Einbruchhemmung WK2
- Einbruchhemmung WK3



Türentechnik / Händler-Info

Seite 22-23



Montagemöglichkeiten

Verkleidung von bestehender Stahlzarge:
(variable Spiegelbreite, verdeckte Verschraubung)



Durchgangslichteverlust

Einfachfalz Breite: 12 mm / Höhe: 6 mm
Doppelfalz Breite: 42 mm / Höhe: 21 mm



Ausführungsvarianten

Unterschiedliche RAL-Farbtöne erhältlich
Einfach- und Doppelfalzausführung



Sonderlösungen / technische Funktion

Schiebetür außenlaufend

Ganzglastür

Wohnungseingangstür:

- Schallschutz
- Klimaklasse b / c
- Feuerschutz EI₂30
- Rauchschutz S₂₀₀
- Einbruchhemmung WK2
- Einbruchhemmung WK3




Türentechnik / Händler-Info

Seite 22-23

STAHL-ECKZARGE SEZ


Eine unkomplizierte Renovierung kann durch den Einbau einer Stahlleckzarge erreicht werden, wobei der Durchgangslichtverlust minimal ist. Die äußere Erscheinung des vorhandenen Zargensystems bleibt dabei unverändert.

Kunex-Vorteil:
keine sichtbare
Verschraubung

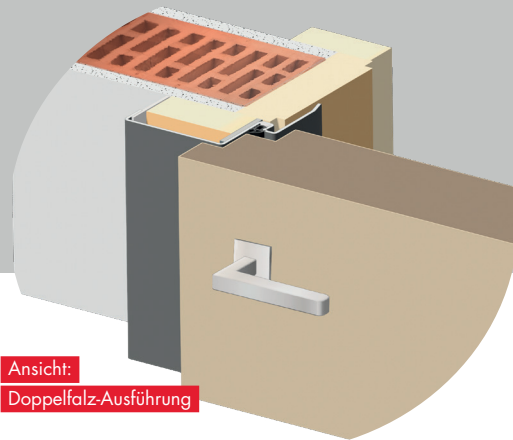

Ansicht:
Doppelfalz-Ausführung

■ Stahl-Eckzarge SEZ auf Holzstock

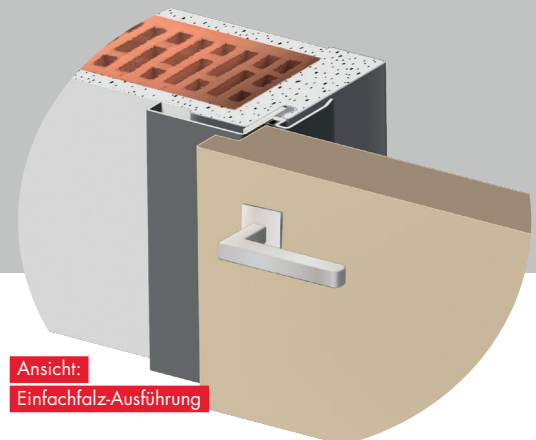

Ansicht:
Einfachfalz-Ausführung

■ Stahl-Eckzarge SEZ auf Stahlzarge



Montagemöglichkeiten

Verkleidung von bestehendem Holzstock
(variable Spiegelbreite, verdeckte Verschraubung)



Durchgangslichtverlust

Breite: 9 mm / Höhe: 4,5 mm



Ausführungsvarianten

Unterschiedliche RAL-Farbtöne erhältlich
Einfach- und Doppelfalzausführung



Sonderlösungen / technische Funktion

Schiebetür außenlaufend

Ganzglastür

Wohnungseingangstür:

- Schallschutz
- Klimaklasse b / c
- Feuerschutz EI₂₃₀
- Rauchschutz S₂₀₀
- Einbruchhemmung WK2
- Einbruchhemmung WK3



Türentechnik / Händler-Info

Seite 24



Montagemöglichkeiten

Verkleidung von bestehender Stahlzarge:
(variable Spiegelbreite, verdeckte Verschraubung)



Durchgangslichtverlust

Breite: 9 mm / Höhe: 4,5 mm



Ausführungsvarianten

Unterschiedliche RAL-Farbtöne erhältlich
Einfach- und Doppelfalzausführung



Sonderlösungen / technische Funktion

Schiebetür außenlaufend

Ganzglastür

Wohnungseingangstür:

- Schallschutz
- Klimaklasse b / c
- Feuerschutz EI₂₃₀
- Rauchschutz S₂₀₀
- Einbruchhemmung WK2
- Einbruchhemmung WK3




Türentechnik / Händler-Info

Seite 24

i Barrierefreiheit laut ÖNORM B1600 / OIB-Richtlinie 4:
Durchgangslichte 800 mm muss auch bei 90°-Öffnung
erhalten bleiben (= Türblatt einrechnen!)

STAHL-SANIERUNGSZARGE SSEZ

Die SSEZ Stahl-Sanierungszarge ist eine Feuerschutz-Eckzarge, die speziell für den Renovierungsbereich konzipiert wurde - eine erschwingliche Option für alle, die auf der Suchenach einem hochwertigen Produkt sind. Die Oberfläche der Zarge ist in der RAL 7035 Farbe erhältlich und bietet damit eine dezente und dennoch ansprechende Optik.

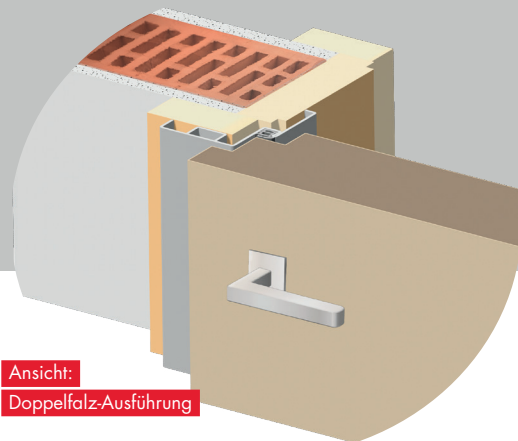

Ansicht:
Doppelfalz-Ausführung

■ Stahl-Sanierungszarge SSEZ auf Holzstock



Montagemöglichkeiten

Verkleidung von bestehendem Holzstock (sichtbare Verschraubung)



Durchgangslichter-Verlust

Breite: 22 mm / Höhe: 11 mm



Ausführungsvarianten

ähnlich RAL 7035
Einfachfalzausführung



Sonderlösungen / technische Funktion


Wohnungseingangstür:

- Schallschutz
- Klimaklasse b / c
- Feuerschutz EI₂30
- Rauchschutz S₂₀₀
- Einbruchhemmung WK2
- Einbruchhemmung WK3 (nur mit Doppelfalz-Türblatt)



Türentechnik / Händler-Info

Seite 25

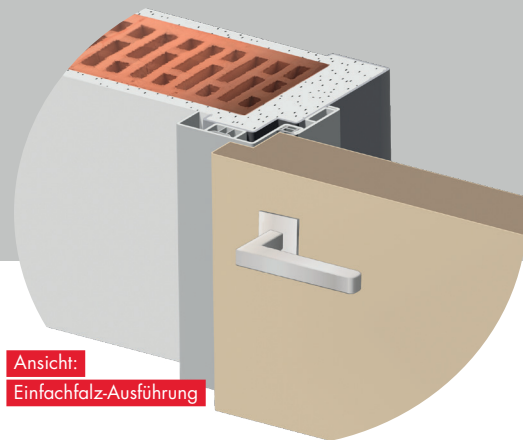

Ansicht:
Einfachfalz-Ausführung

■ Stahl-Sanierungszarge SSEZ auf Stahlzarge



Montagemöglichkeiten

Verkleidung von bestehender Stahlzarge: Einfachfalzausführung mit max. Spiegelbreite: Anschlagseite 8 x 40 / Falzseite 8 x 40 bzw. 8 x 55 (sichtbare Verschraubung)



Durchgangslichter-Verlust

Breite: 22 mm / Höhe: 11 mm



Ausführungsvarianten

ähnlich RAL 7035
Einfachfalzausführung



Sonderlösungen / technische Funktion

Wohnungseingangstür:

- Schallschutz
- Klimaklasse b / c
- Feuerschutz EI₂30
- Rauchschutz S₂₀₀
- Einbruchhemmung WK2
- Einbruchhemmung WK3 (nur mit Doppelfalz-Türblatt)




Türentechnik / Händler-Info

Seite 25

TÜRBLATT AUF STAHLZARGE

Die bestehende Stahlzarge bleibt erhalten, nur das Türblatt wird ausgetauscht. Ein einfacher und effektiver Weg um das Zuhause aufzuwerten. Das bedeutet, dass Sie die Ästhetik und Funktionalität Ihrer Tür verbessern können, ohne das Budget zu sprengen oder größere Umbauarbeiten durchführen zu müssen.

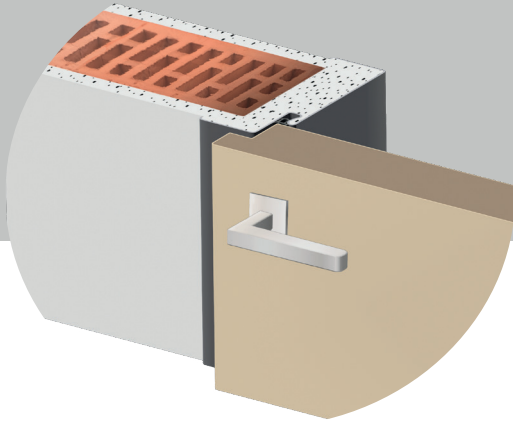

■ Türblatt-Austausch auf Stahlzarge



Montagemöglichkeiten

Montage auf bestehender Stahlzarge



Durchgangslichteverlust

kein Verlust, die bestehende Durchgangslichte bleibt erhalten



Ausführungsvarianten

Einfachfalzausführung



Sonderlösungen / technische Funktion

Schiebetür außenlaufend
Ganzglastür



Technische Informationen/Maßangaben

Seite 26

DA GEHT NOCH MEHR: MEHR WOHNKOMFORT MIT DEN ZUSATZAUSSTATTUNGEN VON KUNEX!


Mehr Sicherheit, mehr Schallschutz, mehr Funktion.

Optional wählbare Zusatzausstattungen bieten die Möglichkeit individuelle Ansprüche zu erfüllen und garantieren ein Zuhause mit einem Höchstmaß an Schutz und Zuverlässigkeit.



MEHR SCHALLSCHUTZ, MEHR WÄRMEDÄMMUNG

Mithilfe einer **Anschlagschiene** lässt sich der Schallschutz von Innentüren erheblich verbessern. Aber auch Wohnungseingangstüren die bereits mit einer erhöhten Schalldämmung ausgestattet sind profitieren vom Einsatz zusätzlicher Abdichtungen. Ein **Bodendichter** und eine **Falzdichtung** sorgen dafür, dass weder Lärm noch Kälte von draußen in die Wohnräume gelangt und helfen, eine ruhige und entspannte Atmosphäre im Zuhause zu schaffen.



Anschlagschiene/ Niveau-Ausgleich

Zubehör: Aluminiumschiene mit Dichtung für 4-seitige Dichtheit auch bei Niveauunterschieden.

optional erhältlich für

- Innentüren
- Wohnungseingangstüren




Bodendichter

Zubehör: Absenkbare Bodendichtung für verbesserte Wärmedämmung und erhöhten Schallschutz

optional erhältlich für

- Innentüren
- Wohnungseingangstüren



Falz-Dichtungsprofil

Mögliche, zusätzliche Dichtungsebene im Türblatt verbessert die Schall- und Wärmedämmung

optional erhältlich für

- Wohnungseingangstüren

i Die Funktionseigenschaften Schall- und Feuerschutz, Einbruchhemmung oder Wärmedämmung technischer Türen von Kunex können miteinander kombiniert werden.



MEHR SICHERHEIT, MEHR EINBRUCHSCHUTZ

Technische Türen von Kunex erfüllen höchste Ansprüche in Qualität, Funktion und Ästhetik. Kunex-Türen mit einbruchhemmender Ausführung sind bis zu **Widerstandsklasse 3** möglich. Die Ausführung mit **Mehrfachverriegelung**, **Bandsicherung** und **Falzluf-Begrenzung** sorgen dafür, dass das Türblatt bei Einwirkung von außen stabil bleibt – für ein noch höheres Maß an Geborgenheit.



Sicher verriegelt

Sicherheitsschloss oder Mehrfachverriegelung. (Hier wird das Türblatt mit Sicherheits-Stahlbolzen über die gesamte Länge an 6 Positionen verriegelt. Optional auch als Motorschloss erhältlich.)


optional erhältlich für
■ Wohnungseingangstüren



Doppelter Schutz

Durch Einsatz eines Zusatzschlosses mit Sicherungsbügel genießen Sie auch beim Öffnen der Tür optimale Sicherheit (als Zubehör erhältlich)

optional erhältlich für
■ Wohnungseingangstüren



Hart im Nehmen

Das bis zu 68 mm starke Sicherheitstürblatt garantiert massiven Widerstand gegen gewaltsames Eindringen; Ausführungen bis zu Widerstandsklasse 3 erhältlich.

optional erhältlich für
■ Wohnungseingangstüren



Bandsicherungen Falzluf-Begrenzung

Bis zu drei Bandsicherungen verhindern ein Ausheben, die Falzluf-Begrenzungsschrauben das seitliche Verschieben des Türblattes und bieten zusätzlichen Schutz gegen Einbruch (bei Einbruchhemmung WK3 Standardausführung).

optional erhältlich für
■ Wohnungseingangstüren

ERLEBEN SIE DAS ULTIMATIVE GEFÜHL VON SICHERHEIT MIT DEN TECHNISCHEN TÜREN VON KUNEX

Mit Kunex bekommen Sie nicht nur perfekte Funktionalität, sondern auch eine edle Optik, die Ihresgleichen sucht.

Kunex hat die passende Lösung für Sie – ob Einbruchhemmung, Feuerschutz, Schallschutz oder Wärmedämmung. Und das Beste daran: Unsere Türen sind nicht nur staatlich geprüft, sondern auch in vielen attraktiven Oberflächen und Designs erhältlich. Worauf warten Sie noch? Lassen Sie sich von Kunex begeistern und erleben Sie das ultimative Gefühl von Sicherheit und Ästhetik!




SCHALLSCHUTZ

Schallschutz-Türen von Kunex erreichen eine Schalldämmung von bis zu 46 dB. Der Lärm bleibt vor der Tür.



FEUERSCHUTZ


Sicherheits-Türen von Kunex sind auf Wunsch auch feuerhemmend gemäß ÖNORM B3850 ausgeführt. Sie halten einem Feuer mindestens 30 Minuten stand. Optional auch als Rauchschutzabschluss gemäß ÖNORM B3851 ausführbar.



TÜRSCHLIESSER ECO TS 52
mit Gleitschiene
für 1-flügelige Türblätter

silberfärbig
(Edelstahlabdeckung)

DETAIL: BRANDSCHUTZLAMINAT



Der Brandschutz-
Laminat-Streifen liegt
sichtbar im Türblattfalz



WÄRMEDÄMMUNG

Klima-Türen von Kunex gleichen Temperaturunterschiede von bis zu 20° C zwischen Innen - und Außenseite sowie Luftfeuchtheitsdifferenzen von bis zu 55 % aus (entspricht Klimakategorie c laut ÖNORM B5337). Die Wärme bleibt im Raum.



EINBRUCHSCHUTZ


Kunex bietet einbruchhemmende Tür Lösungen von Widerstandsklasse 2 bis zu Widerstandsklasse 3 mit zusätzlichen Verriegelungspunkten für noch mehr Sicherheit. Speziell für den Sanierungsbereich verfügen wir über unterschiedliche Systeme, die einen unkomplizierten, raschen und auch finanziell attraktiven Türentausch ermöglichen. Der Einbau von einbruchhemmenden Türen wird in verschiedenen Bundesländern zudem gefördert.



SICURA 79
Edelstahl matt / WK3



128-R
Schwarz

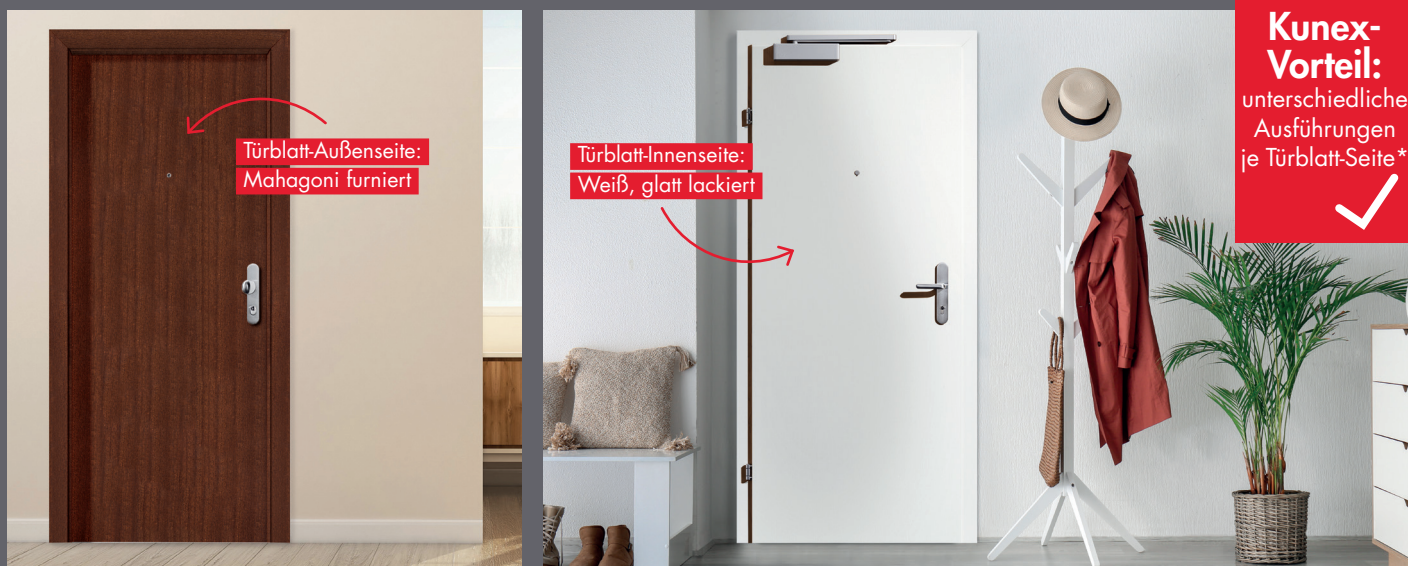

FREUEN SIE SICH MIT KUNEX ÜBER DIE SCHÖNSTEN SEITEN VON SICHER WOHNEN

Die technischen Türen von Kunex bieten nicht nur hochwertigen und sicheren Schutz sondern auch kreative Lösungen für den Türentausch. Unterschiedliche Oberflächenausführungen je Türblattseite ermöglichen eine Außenseite, die harmonisch zu benachbarten Eingangstüren passt. So bleibt ein einheitliches Gesamtbild bestehen.

Für die Gestaltung der Innenseite kann aus einer Vielzahl an Designs gewählt werden, damit sich die Wohnungseingangstür perfekt in den Wohnraum integriert. Ob klassisch, modern oder minimalistisch – mit den technischen Türen von Kunex ist vieles möglich.

*Ausführungsvarianten: unterschiedliche Oberfläche bei Anschlag-/Falzseite

Oberflächen- ausführung	Ausführung / Kombination	INNENTÜREN	FUNKTIONSTÜREN WET, WAS, TYP (keine Gewähr auf Verzugsfreiheit)		
		Klima a	Klima b	Klima c	
• Kunststoff- beschichtung	• Hersteller gleich, Dekor/Struktur gleich	•	•	•	
	• Hersteller gleich, Dekor/Struktur unterschiedlich	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	
	• Hersteller unterschiedlich	–	–	–	
	• Hochglanz, Matt, Tiefmatt (mit eigener Schutzfolie)	•	•	•	
	• Metallbeschichtung (MAX)	–	–	–	
	• Beschichtung quer belegt (gestückelt)	•	•	•	
• CPL Laminat	• nur beidseitig gleiche Ausführung	•	•	•	
• Furnier	• beidseitig längsfurniert, alle Holzarten	•	•	•	
	• beidseitig querfurniert, alle Holzarten	•	–	•	
	• einseitig querfurniert, einseitig längsfurniert, alle Holzarten	–	–	–	
	• einseitig furniert, einseitig farblackiert (mit Blindfurnier)	•	•	•	
• Lack	• beidseitig unterschiedliche Farben	•	•	•	
	• beidseitig Profilfräsung, gleiche Modellreihe	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	
	• beidseitig Profilfräsung, unterschiedliche Modellreihe	–	–	–	
	• einseitige Profilfräsung, Modellreihe Esprit/Creation	–	•	•	
	• einseitige Profilfräsung, Modellreihe Poesie	–	–	–	

Holz-Fertigzargen FZ

Technische Information





Montageanleitung

Abmessungen entsprechend ÖNORM

Ausstattung

- Oberflächenausführung je nach Zargentyp roh, furniert, farblackiert oder CPL-Laminat belegt mit fix verleimter Falzverkleidung, Zierverkleidung lose, Dichtungsprofil eingezogen, Eckverbinder, kartonverpackt, Zierverkleidung +/- 10 mm verstellbar, 2 Steckbandunterteile 0,40 (vernickelt), Standard-Schließblech (silberfärbig bzw. Weiß)

Zargentyp Verkleidungsbreiten / Kantenform	FZ2-E / FZ2-D* 75 mm / eckig	FZ6-R / FZ6-D* FZ14-R** 75 mm / gerundet	FZ7-P 75 mm / profiliert	FZ22-E 50 mm / eckig	FZ24-R / FZ26-R 50 mm / gerundet	FZ36-D 62,5 mm / gerundet
	Furnier / *Lack (Futter rund)	Furnier oder Lack *CPL / **Lack	Lack	Furnier	Lack	CPL
Breite (mm)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)	600 - 1000 (max. 1200)
Höhe (mm)	2010 (max. 2660)	2010 (max. 2480/Furnier) (max. 3080/Lack) (max. 2480/FZ14-R) (max. 2480/CPL)	2010 (max. 3080)	2010 (max. 2660)	2010 (max. 2480/FZ24-R) (max. 3080/FZ26-R)	2010 (max. 2480)

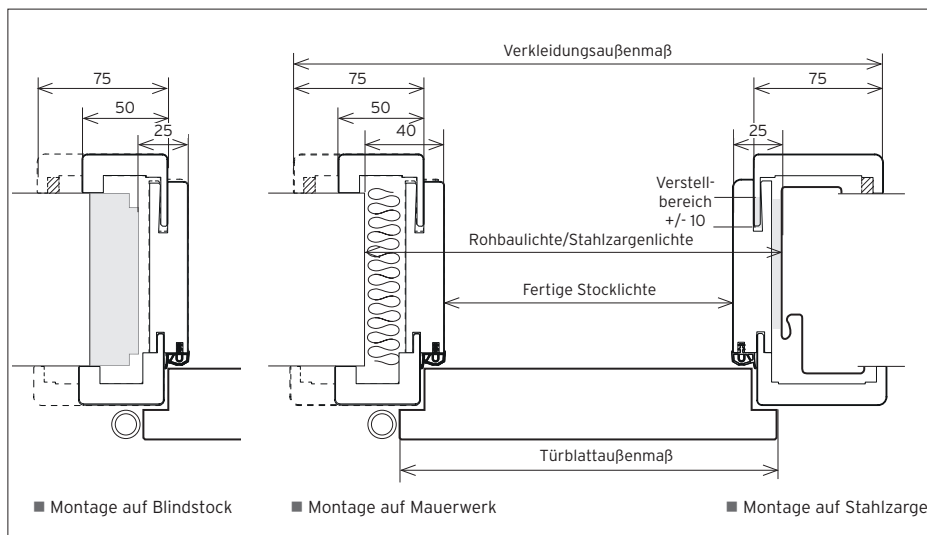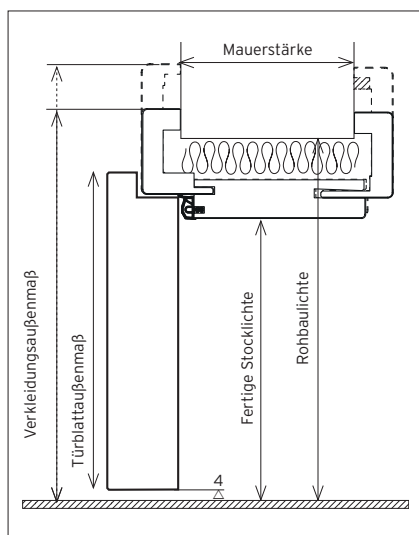

Innentüren 1-flügelig Maßangaben Höhe / Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)											
	Norm	Sonder	Norm (600 - 1000)										Sonder	
Fertige Stocklichte (FSTL)	2010	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis				
Türblattaußenmaß (TBA)	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 50				
Rohbaulichte (RBL)	2050	FSTL + 40	680	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80				
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Falzverkleidung 75 mm (AS)	2099	FSTL + 89	778	828	878	928	978	1028	1078	FSTL + 178				
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Zierverkleidung 75 mm (FS)	2097	FSTL + 87	774	824	874	924	974	1024	1074	FSTL + 174				
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Falzverkleidung 50 mm (AS)	2074	FSTL + 64	728	778	828	878	928	978	1028	FSTL + 128				
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Zierverkleidung 50 mm (FS)	2072	FSTL + 62	724	774	824	874	924	974	1024	FSTL + 124				

Innentüren 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich

Bestellmaß (Norm)	90	(105)*	110	130	150	170	190	210	225	240	260	275	285	295	315	335	355	375	395
Verstellbereich min.	80	(95)*	100	120	140	160	180	200	215	230	250	265	275	285	305	325	345	365	385
Verstellbereich max.	100	(115)*	120	140	160	180	200	220	235	250	270	285	295	305	325	345	365	385	405

(105)* Mauerstärke 105 mm nur möglich bei Weiß, glatt (FZ6-R) / C-Brillantweiß / C-Asteiche strukturiert
Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610, Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage

Schutzzargen Renovierungssystem

Technische Information

Abmessungen entsprechend ÖNORM



Montageanleitung

Ausstattung

- Oberflächenausführung je nach Zargentyp roh, furniert, farblackiert oder CPL-Laminat belegt mit fix verleimter Falzverkleidung, Zierverkleidung lose, Dichtungsprofil eingezogen, Eckverbinder, kartonverpackt, Zierverkleidung +/- 10 mm verstellbar, vorgerichtet für 2 Bänder 2.52 (3.52) 3-teilig, verstärktes Schließblech
- Nur in Verbindung mit Einfachfalz-Zarge möglich
- Werte der einzelnen Schutzkategorien gelten nur in Verbindung mit geprüftem Kunex-Türblatt (Elementausführung)

Einschränkungen

- keine Montage auf Mauerwerk
- Modell TYP 4 nur 1-flügelig, bis zu einer max. DGL-Größe von 950 x 2110 mm

Zargentyp Verkleidungsbreiten / Kantenform

FZ2-E / FZ2-D* 75 mm / eckig



Furnier / *Lack
(Futter rund)

Breite (mm)

600 - 1000
(max. 1200)

Höhe (mm)

2010
(max. 2660)

FZ6-R / FZ6-D* FZ14-R** 75 mm / gerundet



Furnier oder Lack
*CPL / **Lack

600 - 1000
(max. 1200)
2010
(max. 2480/Furnier)
(max. 2680/Lack)
(max. 2480/CPL)

FZ7-P 75 mm / profiliert



Lack

600 - 1000
(max. 1200)

2010
(max. 2680)

Feuerschutz

EI30

Rauchschutz

S₂₀₀

Einbruchhemmung

WK2

Klimakategorie (KK)



b / c

Schalldämmung R_w (Toleranz -3 dB)

38 dB (R_w) / 40 dB (R_w) / 42 dB (R_w)

Wärmedämmung

1,69 W/m²K

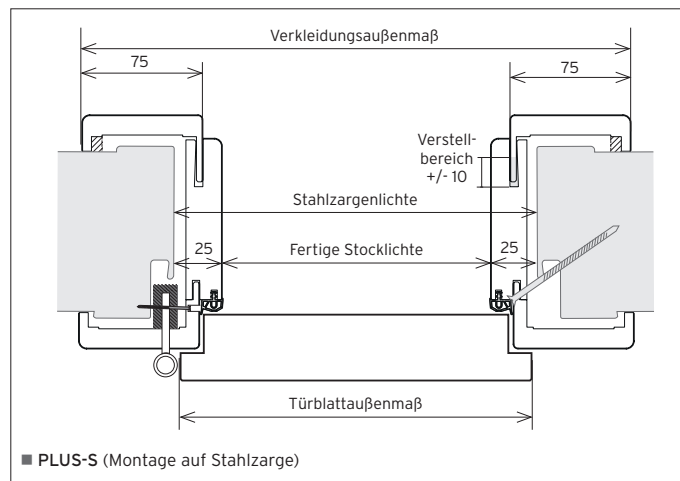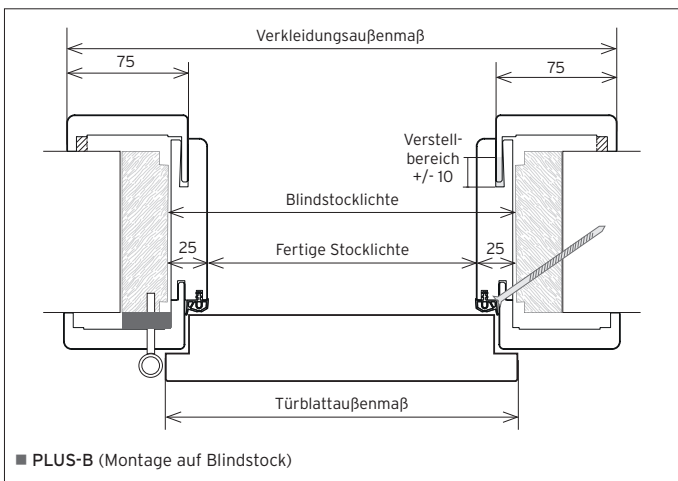

Funktionstüren 1-flügelig Maßangaben Breite/Höhe	Höhe (mm)		Breite (mm)								Sonder	
	Norm	Sonder	Norm	650	700	750	800	850	900	950		
Fertige Stocklichte (FSTL)	2010	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	950	=Berechnungsbasis	
Türblattaußenmaß (TBA)	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	950	FSTL + 50	
Blindstocklichte (BSTL) / Renovierungssystem Kunex-Plus			650	700	750	800	850	900	950	950		
Stahlzargenlichte (SZL) / Renovierungssystem Kunex-Plus			650	700	750	800	850	900	950	950		
Verkleidungsaußenmaß (VAM) / Falzverkleidung 75 mm*	2099	FSTL + 89	775	825	875	925	975	1025	1075	1075	FSTL + 175	

*Verkleidungsaußenmaß (VAM) Zierverkleidung = VAM Falzverkleidung -4 mm (Breite), -2 mm (Höhe)

Schallschutztüren 1-flügelig Maßangaben Mauerstärkenbereich

Bestellmaß (Norm)	90	110	130	150	170	190	210	225	240	260	275	285	295	315	335	355	375	395
Verstellbereich min.	80	100	120	140	160	180	200	215	230	250	265	275	285	305	325	345	365	385
Verstellbereich max.	100	120	140	160	180	200	220	235	250	270	285	295	305	325	345	365	385	405

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 410 - 610

Sonder-Bestellmaß ab Mauerstärke 630 - 730 = auf Anfrage

Blendrahmen

Technische Information

Abmessungen




Montageanleitung

Ausstattung


- Oberflächenausführung roh, furniert oder farblackiert, Dichtungsprofil lose beige packt, Blendrahmen zusammengebaut, kartonverpackt, 2 Einbohrbänder mit Bandmitteile M10x1 lose, Schließblech silberfärbig montiert, Dimension 79 x 46 mm
- Werte der einzelnen Schutzkategorien gelten nur in Verbindung mit geprüfem Kunex-Türblatt (Elementausführung)

Blendrahmen Ausführungsvarianten


Montage Mauerwerk



Montage Blindstock



Montage Stahlzarge



*bei Feuerschutz technisch nicht erforderlich

Breite (mm)

600 - 1000

600 - 1000

600 - 1000

Höhe (mm)

2010
(max. 2300/E10)
(max. 2110/E130)

2010
(max. 2300/E10)
(max. 2110/E130)

2010
(max. 2300/E10)
(max. 2110/E130)

Sonderhöhen auf Anfrage

Feuerschutz

--

Rauchschutz

--

Einbruchhemmung

WK2 / WK3 (optional)

Klimakategorie (KK)



a / b / c

Schalldämmung R_W (Toleranz -3 dB)

38 dB (R_W) / 40 dB (R_W) / 42 dB (R_W)

Wärmedämmung

--

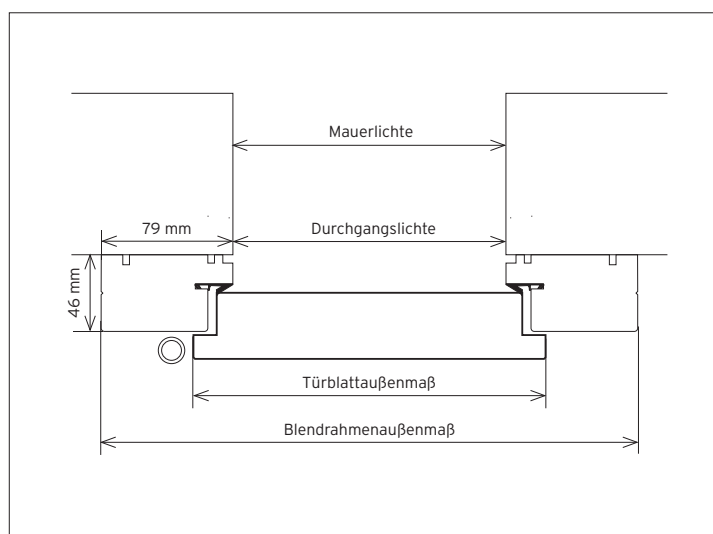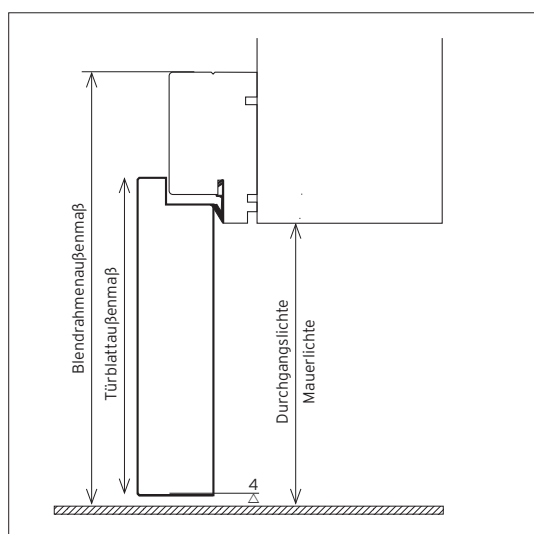

Funktionstüren 1-flügelig Maßangaben Höhe/Breite	Höhe (mm)		Breite (mm)							
	Norm	Sonder	Norm	650	700	750	800	850	900	Sonder
Fertige Stocklichte (FSTL)	2010	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis
Türblattaußenmaß (TBA)	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 50
Mauerlichte (ML) /Durchgangslichte (DGL)	2010		600	650	700	750	800	850	900	
Blindstocklichte (BSTL)										
Stahlzargenlichte (SZL)										
Blendrahmenaußenmaß (BAM)	2089	FSTL + 79	758	808	858	908	958	1008	1058	FSTL + 158

Stahl-Umfassungszarge SUZ(E)

Renovierungs-Stahlzarge 2-schalig, mit Verstellbereich




SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	EI30
Rauchschutz	S ₂₀₀ (optional)
Einbruchschutz	WK2 / WK3* (optional)
Klimakategorie (KK)	--
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	--

gemäß ÖNORM B5330-8, ohne Bodeneinstand, Kanten Soft, vorgestanzte Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm, B2-Dichtung hellgrau, schwarz oder weiß, palettenverpackt, Mauerstärken-Verstellbereich +15/-5 mm, Umbug 15 - 20 mm (ab Umbug >25 Ausführung mit Aufdopplung / Mindest-Umbug 9 mm)

- Spiegelbreite Standard: 66 mm (Falzseite) bzw. 55 mm (Anschlagsseite)
- Stahlblech verzinkt, Stärke 1,5 mm
- Einbrenngrundiert, pulverbeschichtet (Perlglanz) ähnlich RAL (1013, 1018, 3003, 5002, 5010, 6005, 6029, 7004, 7012, 7016, 7035, 8014, 9002, 9005, 9006, 9007, 9011, 9016)
- 2 Gewinde-Anschweißmuffen M10/1 mm vorgerichtet für Anuba 18 mm 3-teilig
- ÖNORM-Einfachfalz (15/27) bzw. stumpf (15/47) (VX-Bandaufnahme erforderlich!)
- *WK3 nur in Verbindung mit TYP 4 / TYP 5 in den angegebenen Abmessungen

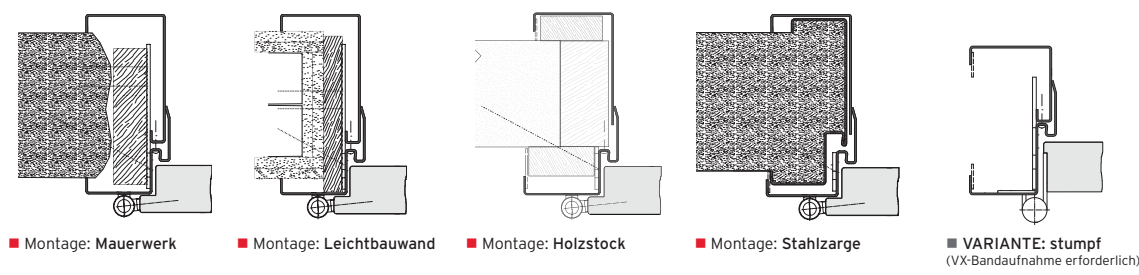

Einbausituation (Mindest-Wandstärke):

Montage auf Mauerwerk / Leichtbauwand (LBW)

Achtung: Wandanschluss muss auf jeweilige Widerstandsklasse gerichtet sein!

- **Mauerwerk** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
 Mind.-Wandstärke WK2: 115 mm
 Mind.-Wandstärke WK3: 115 mm
- **Stahlbeton** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
 Mind.-Wandstärke WK2: 100 mm
 Mind.-Wandstärke WK3: 120 mm
- **LBW** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
 Mind.-Wandstärke WK2: 210 mm

Einbausituation (Mindest-Wandstärke):

Montage über Stahlzarge, im Falz montiert

Schneid- und Stemmaufwand für Befestigung, Bandaufnahme und Schließblechkasten

- **Mauerwerk** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
 Mind.-Wandstärke WK2: 115 mm
 Mind.-Wandstärke WK3: 115 mm
- **Stahlbeton** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
 Mind.-Wandstärke WK2: 100 mm
 Mind.-Wandstärke WK3: 120 mm

Standard

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- Bestell-Maßaufnahmeblatt erforderlich (siehe Elementepreisliste „Feuerschutz“)
- Einbruchhemmung WK2/WK3
Ausführungsmöglichkeiten und max. TB-Größen laut entsprechender Türentechnik beachten!

SUZ(E) / SUZ(E2) 1-flügelig Maßangaben Breite/Höhe		Höhe (mm)		Breite (mm)							
		Norm	Sonder								
RBL	Rohbaulichte (Idealmaß Maueröffnung)	2035	FSTL + 25								
SZL	Stahlzargenlichte (Stahlzargenfalz 15/27 mm erforderlich) (Schneid- und Stemmaufwand)		FSTL = SZL - 6								
FSTL	Fertige Stocklichte	2010	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis
TBA	Türblattaußenmaß	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 50
VAM	Verkleidungsaußenmaß (Spiegel 55/66 mm)	2080	FSTL + 70	740	790	840	890	940	990	1040	FSTL + 140

Stahl-Umfassungszarge SUZ(D)

Renovierungs-Stahlzarge 2-schalig, mit Verstellbereich




Montageanleitung

SCHUTZFUNKTIONEN


Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	EI30
Rauchschutz	S₂₀₀ (optional)
Einbruchschutz	WK2 / WK3 (optional)
Klimakategorie (KK)	--
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	--

gemäß ÖNORM B5330-8, ohne Bodeneinstand, Kanten Soft, vorgestanzte Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm, B2-Dichtung hellgrau, schwarz oder weiß, palettenverpackt, Mauerstärken-Verstellbereich +15/-5 mm, Umbug 15 - 20 mm (ab Umbug >25 Ausführung mit Aufdopplung, Mindest-Umbug 9 mm)


- Spiegelbreite Standard: 81 mm (Falzseite) bzw. 55 mm (Anschlagseite)
- Stahlblech verzinkt, Stärke 1,5 mm
- Einbrenngrundiert, pulverbeschichtet (Perlglanz) ähnlich RAL (1013, 1018, 3003, 5002, 5010, 6005, 6029, 7004, 7012, 7016, 7035, 8014, 9002, 9005, 9006, 9007, 9011, 9016)
- 2 Gewinde-Anschweißmuffen M10/1 mm vorgerichtet für Anuba 18 mm 3-teilig
- ÖNORM-Doppelfalz (15/27 + 15/20) bzw. stumpf (15/47 + 15/27) (VX-Bandaufnahme erforderlich!)




■ Montage: Mauerwerk




■ Montage: Leichtbauwand




■ Montage: Holzstock



■ Montage: Stahlzarge (EF)



■ Montage: Stahlzarge (DF)



■ VARIANTE: stumpf
(VX-Bandaufnahme erforderlich)

Einbausituation (Mindest-Wandstärke):

Montage auf Mauerwerk / Leichtbauwand (LBW)

Achtung: Wandanschluss muss auf jeweilige Widerstandsklasse gerichtet sein!

- **Mauerwerk** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
Mind.-Wandstärke WK2: 115 mm
Mind.-Wandstärke WK3: 115 mm
- **Stahlbeton** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
Mind.-Wandstärke WK2: 100 mm
Mind.-Wandstärke WK3: 120 mm
- **LBW** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
Mind.-Wandstärke WK2: 210 mm

Einbausituation (Mindest-Wandstärke):

Montage über Stahlzarge, im Falz montiert

Schneid- und Stemmaufwand für Befestigung, Bandaufnahme und Schließblechkasten

- **Mauerwerk** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
Mind.-Wandstärke WK2: 115 mm
Mind.-Wandstärke WK3: 115 mm
- **Stahlbeton** Mind.-Wandstärke WK0: 100 mm
Mind.-Wandstärke WK2: 100 mm
Mind.-Wandstärke WK3: 120 mm

Standard

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- **Bestell-Maßaufnahmeblatt** erforderlich (siehe Elementpreisliste „Feuerschutz“)
- **Einbruchhemmung WK2/WK3**
Ausführungsmöglichkeiten und max. TB-Größen laut entsprechender Türeintechnik beachten!

SUZ(D) / SUZ(D2) 1-flügelig Maßangaben Breite/Höhe		Höhe (mm)		Breite (mm)							
		Norm	Sonder	Norm							
RBL	Rohbaulichte (Idealmaß Maueröffnung)	2055	FSTL + 40								
SZL	Stahlzargenlichte (Stahlzargenfalz 15/27 mm erforderlich) (Schneid- und Stemmaufwand)		FSTL = SZL - 21								
FSTL	Fertige Stocklichte	2015	=Berechnungsbasis	600	650	700	750	800	850	900	=Berechnungsbasis
TBA	Türblattaußenmaß	2050	FSTL + 35	680	730	780	830	880	930	980	FSTL + 80
VAM	Verkleidungsaußenmaß (Spiegel 55/81 mm)	2100	FSTL + 85	770	820	870	920	970	1020	1070	FSTL + 170

Stahl-Eckzarge SEZ(E)


Renovierungs-Stahlzarge auf bestehendem Holzstock / Stahlzarge




SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz (gemäß ÖNORM B 3850)	EI30
Rauchschutz	S ₂₀₀ (optional)
Einbruchschutz	WK2 / WK3* (optional)
Klimakategorie (KK)	--
Schalldämmung Rw (Toleranz -3 dB)	--


- gemäß ÖNORM B5330-8, ohne Bodeneinstand, Kanten Soft, Umbug 15 - 20 mm (ab Umbug >25 Ausführung mit Aufdopplung)
- Stahlblech verzinkt, Stärke 1,5 mm
 - Einbrenngründiert, pulverbeschichtet (Perlglanz) ähnlich RAL (1013, 1018, 3003, 5002, 5010, 6005, 6029, 7004, 7012, 7016, 7035, 8014, 9002, 9005, 9006, 9007, 9011, 9016)
 - 2 Gewinde-Anschweißmuffen M10/1 mm vorgerichtet für Anuba 18 mm 3-teilig
 - ÖNORM-Einfachfalz (15/27) bzw. stumpf (15/47)
 - *WK3 nur in Verbindung mit TYP 4 / TYP 5 in den angegebenen Abmessungen




■ Montage: Holzstock
Wandnische mit
aufliegendem Spiegel




■ Montage: Holzstock
Spiegelüberkleidung
vollständig



■ Montage: Stahlzarge
Wandnische mit
aufliegendem Spiegel



■ Montage: Stahlzarge
Spiegelüberkleidung
vollständig



■ VARIANTE: stumpf
(VX-Bandaufnahme erforderlich)

Einbausituation (Mindest-Wandstärke):

Montage auf Holzstock

HINWEIS: Bei Überschreitung der vorgegebenen, zulässigen Grenzwerte entfallen die Schutzfunktion für Einbruch und Feuerschutz

- Mauerwerk Mind.-Wandstärke ab 100 mm
- Stahlbeton Mind.-Wandstärke ab 100 mm

Einbausituation (Mindest-Wandstärke):

Montage über Stahlzarge

HINWEIS: Bei Überschreitung der vorgegebenen, zulässigen Grenzwerte entfallen die Schutzfunktion für Einbruch und Feuerschutz

- Mauerwerk Mind.-Wandstärke ab 100 mm
- Stahlbeton Mind.-Wandstärke ab 100 mm

Standard

- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- Bestell-Maßaufnahmeblatt erforderlich (siehe Elementpreisliste „Feuerschutz“)
- Einbruchhemmung WK2/WK3
Ausführungsmöglichkeiten und max. TB-Größen laut entsprechender Türentechnik beachten!

SEZ(E) 1-flügelig Maßangaben Breite/Höhe	Höhe (mm)		Breite (mm)								
	Norm	Sonder	Norm								Sonder
HSTL Holzstocklichte (Stemmaufwand)		FSTL = HSTL - 5									FSTL = HSTL - 11
TBA Türblattaußenmaß	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 50	

SEZ(E) 1-flügelig Maßangaben Breite/Höhe		Höhe (mm)		Breite (mm)							
		Norm	Sonder	Norm							Sonder
SZL	Stahlzargenlichte (Schneid- und Stemmaufwand) Stahlzargenfalz 15/27 mm erforderlich		FSTL = SZL - 5								FSTL = SZL - 11
TBA	Türblattaußenmaß	2030	FSTL + 20	650	700	750	800	850	900	950	FSTL + 50

Stahl-Sanierungszarge SSEZ-SZ / SSEZ-HS

Feuerschutzzarge auf Stahlzarge / Holzstock



Montageanleitung

SCHUTZFUNKTIONEN

Feuerschutz
(gemäß ÖNORM B 3850)

EI30

Rauchschutz

S₂₀₀ (optional)

Einbruchschutz

WK2 / WK3* (optional)

Klimakategorie (KK)


--

Schalldämmung Rw
(Toleranz -3 dB)

--

gemäß ÖNORM B5330-8 je Anforderung, 3. Bandunterkonstruktion 350 mm unterhalb 1. Band, Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B), vorgerichtet für Alu-Anschlagschiene mit Dichtung inkl. Zargendichtung EI30 (lose), Verringerung der Durchgangslichte um 10 mm je Seite

- Stahlblech verzinkt, Stärke 1,5 mm (Ecken verschweißt)
- Einbrenngrundiert, ähnlich RAL 7035
- 2 Anschweißmuffen (Feingewinde M10 x 1)
- 3. Anschweißmuffe ab DLB 1001 mm bzw. DLH 2101 mm oder 2-flügelig ab DLB 2001 bzw. DLH 2101 mm
- Senkloch-Schraubmontage
- ÖNORM-Einfachfalz (15/28)
- *WK3 nur in Verbindung mit TYP 5 in den angegebenen Abmessungen

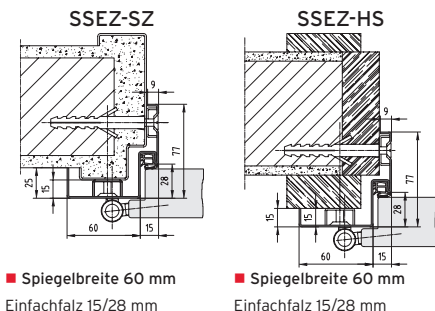

■ Spiegelbreite 60 mm
Einfachfalz 15/28 mm

■ Spiegelbreite 60 mm
Einfachfalz 15/28 mm

Einbausituation (Mindest-Wandstärke):

Montage auf Holzstock

HINWEIS: Bei Überschreitung der vorgegebenen, zulässigen Grenzwerte entfallen die Schutzfunktion für Einbruch und Feuerschutz

- **Mauerwerk** Mind.-Wandstärke ab 115 mm
- **Stahlbeton** Mind.-Wandstärke ab 100 mm

Einbausituation (Mindest-Wandstärke):

Montage über Stahlzarge

HINWEIS: Bei Überschreitung der vorgegebenen, zulässigen Grenzwerte entfallen die Schutzfunktion für Einbruch und Feuerschutz

- **Mauerwerk** Mind.-Wandstärke ab 115 mm
- **Stahlbeton** Mind.-Wandstärke ab 100 mm

Standard

- **Technik** (siehe Elementpreisliste „Feuerschutz“)
- Schutzfunktion nur gewährleistet, wenn der Einbau gemäß gültiger Kunex-Montageanleitung erfolgt!
- **Bestell-Maßaufnahmeblatt** erforderlich (siehe Elementpreisliste „Feuerschutz“)
- **Einbruchhemmung WK2/WK3**
Ausführungsmöglichkeiten und max. TB-Größen laut entsprechender Türechnik beachten!


Stahlzargen

Technische Information


Abmessungen entsprechend ÖNORM 5330-8

Fachbegriffe & Maße



■ Fachbegriffe und Maße

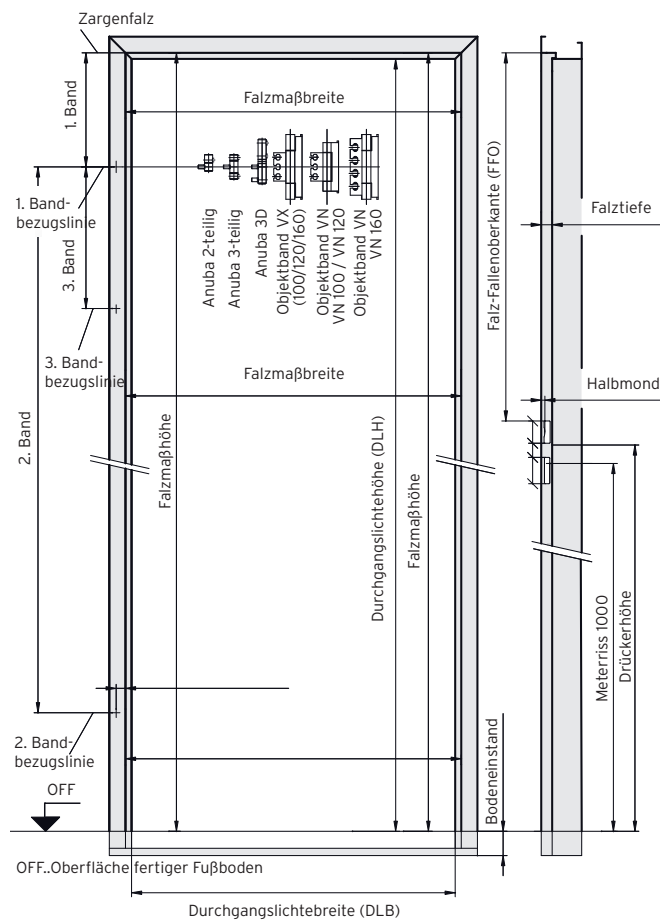

■ Bandabstände, Schließöffnung und Bodeneinstand

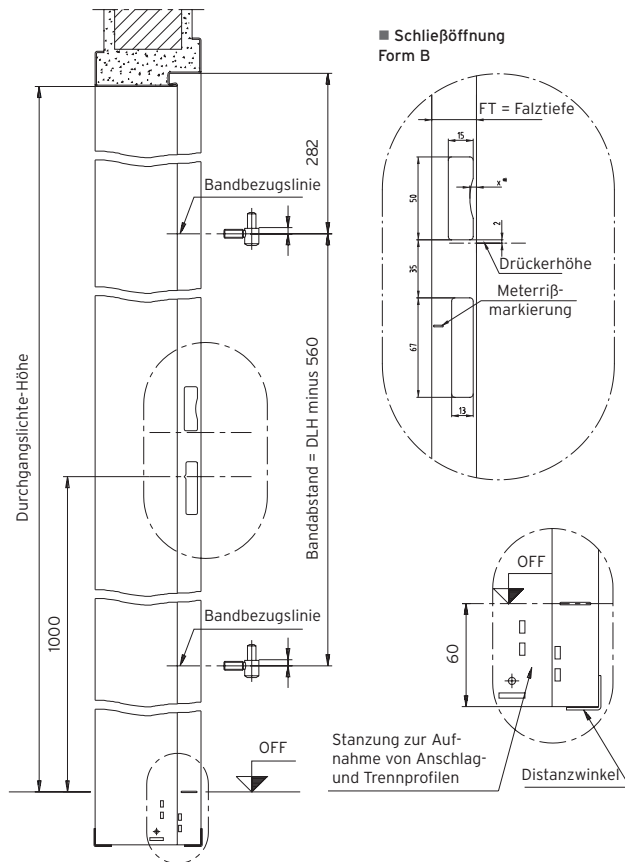

■ Stanzung für Bandsicherung (Detail E)

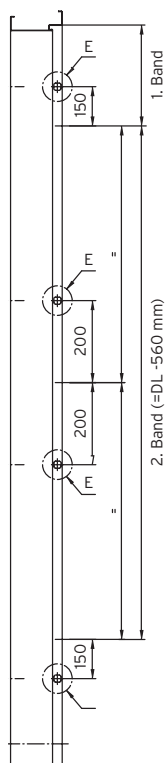



VORAUSDENKEN BEI BERATUNG UND SERVICE



Finden Sie den
Kunex-Partner
in Ihrer Nähe!

Mit den Kunex-Kompetenzpartnern denken wir voraus und forcieren die Zusammenarbeit mit ausgewählten Tischlern und Händlern in ganz Österreich.

Diese Spezialisten werden regelmäßig im Kunex-Kompetenzzentrum geschult und können den Kunden so ein optimales Rundum-Service anbieten. Dieses umfasst Beratung, Maßaufnahme vor Ort, Lieferung und die fachgerechte Montage. So entsteht im ganzen Land ein breites Netzwerk an Türexperten.



Beratung und Service

Der Kunex-Kompetenzpartner bietet den Kunden die beste Beratung in Sachen Türen. So kann sich jeder Kunde darauf verlassen, dass er genau das Produkt bekommt, das seinen Bedürfnissen entspricht.



Ausmessen und Montage:

Der Kunex-Kompetenzpartner ist der Fachmann für die perfekte Montage von Kunex-Türen. Dank regelmäßiger Schulungen im Kunex-Kompetenzzentrum wird diese Expertise laufend vertieft.




Kunex-Kompetenzpartner, der Spezialist für Türen

Kunex denkt voraus bei Türen. Davon profitieren Kunden und Kompetenzpartner. Dank der hochwertigen Kooperation wird gewährleistet, dass der Kunde beim Kunex-Kompetenzpartner erstklassige Produkte aus Österreich erhält, die von einem qualifizierten Fachmann verkauft und montiert werden.

KUNEX®

VORAUSDENKEN BEI TÜREN



VORAUSDENKEN BEIM SANIEREN

DER KOMPETENTE KUNEX-PARTNER IN IHRER NÄHE



KEPLINGER
HOLZ UND MEHR



Keplinger GmbH
Keplingerstrasse 2
A - 4050 Traun
[T] +43 7229 / 736 31
[E] info@keplinger.at

www.keplinger.at



Kunex Vertriebs GmbH & Co.KG 4511 Allhaming 98,
Telefon: +43 7227/61316-0, www.kunex.at, E-Mail: tueren@kunex.at

